


# Смальто (Smalto)

## Гибкая черепица с базальтовым гранулятом линии TOP SHINGLE

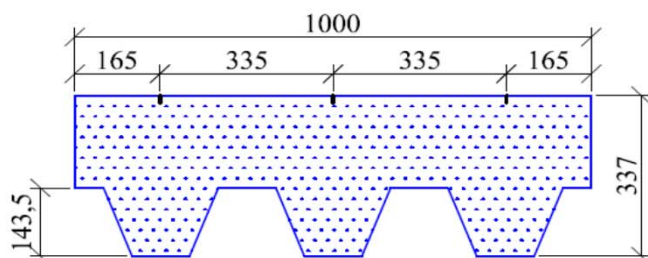

### Геометрические характеристики

Длина	мм	<b>1000</b>	<b>+/- 3</b>
Ширина	мм	<b>337</b>	<b>+/- 3</b>
Толщина	мм	<b>3</b>	<b>+/-10%</b>
Видимая часть листа	мм	<b>143,5</b>	<b>-</b>

### Физико-химические характеристики

Вес покрытия	кг/м <sup>2</sup>	<b>8,5</b>	<b>+/-8%</b>
Вес стекловолокна	г/м <sup>2</sup>	<b>80</b>	<b>+/-10%</b>
Вес гранулята (готовый продукт)	г/м <sup>2</sup>	<b>&gt;1400</b>	<b>+/-20%</b>
Разрывная сила при растяжении (прод./попер. направлении)	Н/ 5 см	<b>500/350</b>	<b>+/-15%</b>
Сопротивление прокалыванию гвоздем	Н	<b>100</b>	<b>+/-20%</b>
Потеря гранулята	г	<b>1,5</b>	<b>+/-0,15%</b>
Тип битума		<b>PM модифицированный</b>	
Тип адгезивной системы		<b>самоклеющийся слой на обратной стороне листа</b>	

### Упаковка

Упаковочный материал		<b>полиэтилен</b>	
Количество листов в упаковке	шт.	<b>21</b>	
Покрываемая поверхность из 1 упаковки	м <sup>2</sup>	<b>3,00</b>	
Количество упаковок на поддоне	шт.	<b>52</b>	
Покрываемая поверхность из 1 поддона	м <sup>2</sup>	<b>156</b>	

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические параметры своей продукции без предварительного предупреждения.